

# DIN 376

**HSS**  
code 104 XXX



**HSSE**  
code 194 XXX

**Strojní závitníky** - válcované  
s přímou drážkou

**Machine taps** - rolled  
with straight flute

**Maschinen-Gewinde-  
bohrer** - gewalzt mit gerade Nuten

**Механические метчики**  
- катанные с прямой канавкой

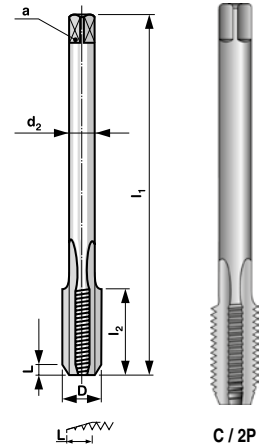

**M** Metrický závit  
Standard metric thread  
Metrische Regelgewinde  
Метрическая резьба

Lícování: 2N / Tolerance: 2N /  
Toleranz: 2N / Подгонка: 2N

D	P	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	a		code HSS	code HSSE
M 3	0,5	56	11	2,2	-	2,50	104 030	194 030
M 4	0,7	63	13	2,8	2,1	3,30	104 040	194 040
M 5	0,8	70	16	3,5	2,7	4,20	104 050	194 050
M 6	1	80	19	4,5	3,4	5,00	104 060	194 060
M 8	1,25	90	22	6,0	4,9	6,80	104 080	194 080
M 10	1,5	100	24	7,0	5,5	8,50	104 100	194 100
M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	10,20	104 120	194 120
M 14	2	110	30	11,0	9,0	12,00	104 140	194 140
M 16	2	110	32	12,0	9,0	14,00	104 160	194 160
M 18	2,5	125	34	14,0	11,0	15,50	104 180	194 180
M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	17,50	104 200	194 200
M 22	2,5	140	34	18,0	14,5	19,50	104 220	194 220
M 24	3	160	38	18,0	14,5	21,00	104 240	194 240
M 27	3	160	38	20,0	16,0	24,00	104 270	194 270
M 30	3,5	180	45	22,0	18,0	26,50	104 300	194 300

# DIN 376

**HSS**  
code 105 XXX



**HSSE**  
code 195 XXX

**Strojní závitníky** - válcované  
přímá drážka s lamačem třísek

**Machine taps** - rolled  
with spiral point

**Maschinen-Gewinde-  
bohrer** - gewalzt mit Schälanschnitt

**Механические метчики**  
- катанные с ломателем стружек

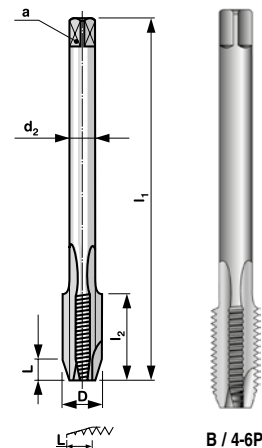

**M** Metrický závit  
Standard metric thread  
Metrische Regelgewinde  
Метрическая резьба

Lícování: 2N / Tolerance: 2N /  
Toleranz: 2N / Подгонка: 2N

D	P	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	a		code HSS	code HSSE
M 3	0,5	56	11	2,2	-	2,50	105 030	195 030
M 4	0,7	63	13	2,8	2,1	3,30	105 040	195 040
M 5	0,8	70	16	3,5	2,7	4,20	105 050	195 050
M 6	1	80	19	4,5	3,4	5,00	105 060	195 060
M 8	1,25	90	22	6,0	4,9	6,80	105 080	195 080
M 10	1,5	100	24	7,0	5,5	8,50	105 100	195 100
M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	10,20	105 120	195 120
M 14	2	110	30	11,0	9,0	12,00	105 140	195 140
M 16	2	110	32	12,0	9,0	14,00	105 160	195 160
M 18	2,5	125	34	14,0	11,0	15,50	105 180	195 180
M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	17,50	105 200	195 200

Materiál: HSS; HSSE  
Provedení: nebroušený závit  
Závit: pravý

Material: HSS; HSSE  
Execution: non-ground thread  
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS; HSSE  
Ausführung: nicht  
geschliffenes Gewinde  
Gewinde: rechts

Материал: HSS; HSSE  
Изготовлено:  
нешлифованная резьба  
Резьба: правая

**BUČOVICE  
TOOLS a.s.**