

Odizolovací kleště

DIN ISO 5746

13

Multifunkční – stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi.


Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. Kabelů nym)

Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břitu pro izolaci kabelů

Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky

- > univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- > se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- > všechny břity dodatečně induktivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
- > o 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
- > vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Video k výrobku

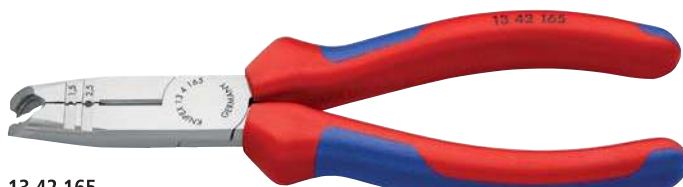

13 42 165



13 45 165



13 46 165




Otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 mm² a 2,5 mm²



Řezání kabelu do Ø 13 mm



Řezání při zkracování jednotlivých vodičů

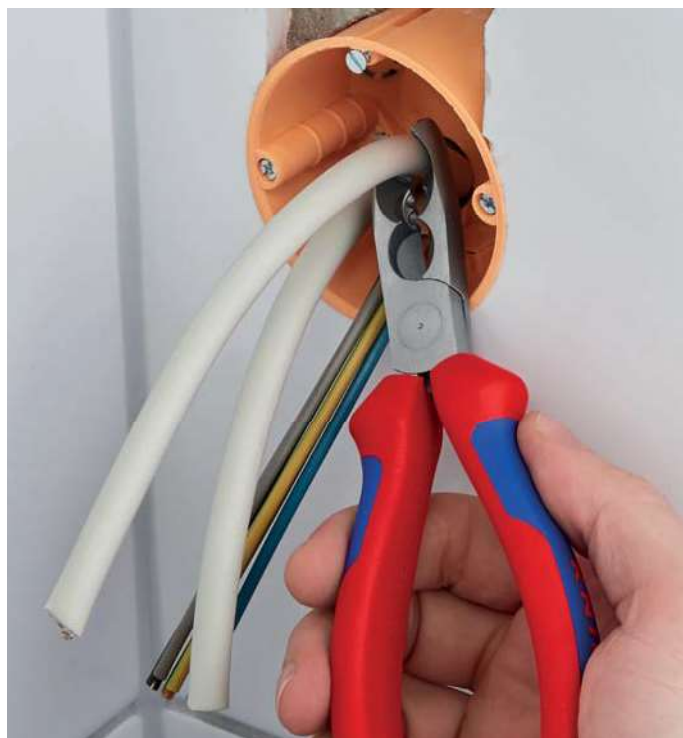

Odizolování hluboko dole v krabici pod omítkou

Č. výr.	EAN	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Hodnoty odizolování Ø mm	Hodnoty odizolování mm ²	⊘ mm	⊘ mm	⚖ g
13 42 165	079675	165		fosfátováno a tramentem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 45 165	079699	165		chromované		s vícesložkovými návleky	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 46 165	079910	165	 	chromované		izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190