


Kleště na kabely

(princip rohátky se západkou)


95

3


- > ke stříhání měděných a hliníkových kabelů, jednožilových a vícežilových
- > není vhodné pro ocelový drát a drátěná lana
- > kalené břity s precizním výbrusem
- > stříhají hladce a čistě aniž by mačkaly
- > obsluha jednou rukou díky principu rohátky se západkou
- > malá síla následkem velmi velkého převodu
- > dvoustupňový pohon ozubeným věncem pro snadné stříhání
- > jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci – použití možné také za stísněných prostorových podmínek
- > kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji

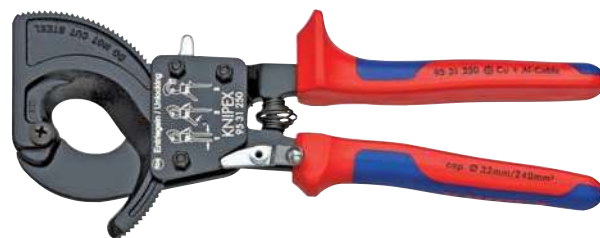

95 31 250

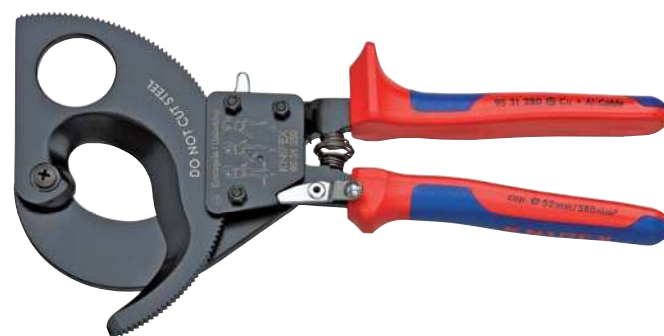

95 31 280

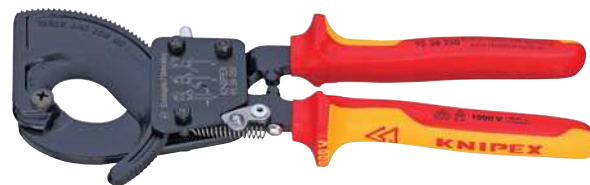

95 36 250

95 31 280 / 95 36 280

pro stříhání hliníkových sektorových kabelů 4x150 mm²



95 31 280:
 velká kapacita: max. Ø 52 mm / 380 mm²



Princip rohátky se západkou a dvoustupňový pohon ozubeným věncem pro stříhání šetřící síly



95 31 250/280: Potah pevného ramena s opěrnou plochou pro možnost opření při řezu

Video k výrobku
95 36 250



Video k výrobku
95 36 280



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Nářadí	Rukojeti	Řezné hodnoty			 g
						Ø mm	mm ²	MCM	
95 31 250	043935	250		lakováno na černo	s vícežilkovými návleky	32	240	500	676
95 31 280	043942	280		lakováno na černo	s vícežilkovými návleky	52	380	750	860
95 36 250	026884	250		lakováno na černo	izolované vícežilkovými návleky, certifikace VDE	32	240	500	652
95 36 280	026891	280		lakováno na černo	izolované vícežilkovými návleky, certifikace VDE	52	380	750	835

95 39 250 022244 Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 250 / 95 36 250 Princip rohátky se západkou

95 39 280 025283 Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 280 / 95 36 280 Princip rohátky se západkou