


Lisovací kleště s přidržením

97
00

- > pro neletované elektrické spoje
- > páka pro rychlé uvolnění
- > velká přítlačná síla při vynaložení nepatrné síly díky převodu lomenou pákou
- > aretace v úvratí zaručuje spolehlivé nalisování a zajištění vodiče proti vytažení
- > nastavitelný přítlak
- > Speciální ocel, vysoce pevná



97 00 215 A




Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Použití	Kapacita mm ²	AWG	g
97 00 215 A	006497	215		MM	brunýrované izolovaná kabelová oka + konektory	0,5 - 6	20 - 10	520


Lisovací kleště

97


- > ke stříhání kabelů, odizolování drátů a lisování izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů a otevřených konektorů
- > s otvory se závitem ke stříhání měděných nebo mosazných závitových kolíků s M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 a M 5
- > šroubovaný kloub pro vysokou stabilitu a rovnoměrný chod
- > Speciální ocel, vysoce pevná

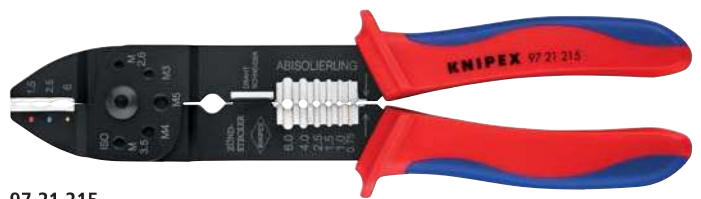

97 21 215

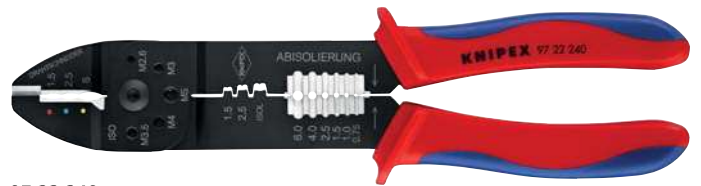

97 22 240

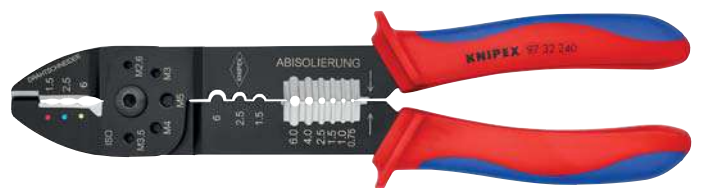

97 32 240



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Použití	Kapacita mm ²	AWG	g
97 21 215	019688	230		MM	lakováno na černo s vícerožkovými návleky	izolovaná kabelová oka + kabelové spojky	0,5 - 6	20 - 10	224
97 21 215 B	019695	230		MM	lakováno na černo s vícerožkovými návleky	neizolované otevřené konektory (6,3 mm šířky zástrček)	0,5 - 2,5	20 - 13	290
97 21 215 C	019701	230		MM	lakováno na černo s vícerožkovými návleky	unizolovaná kabelová oka + kabelové spojky	0,5 - 6	20 - 10	290
97 22 240	070726	240		MM	lakováno na černo s vícerožkovými návleky	izolovaná kabelová oka + kabelové spojky	0,5 - 6	20 - 10	300
						neizolované otevřené konektory (6,3 mm šířky zástrček)	0,5 - 2,5	20 - 13	
97 32 240	079491	240		MM	lakováno na černo s vícerožkovými návleky	izolovaná kabelová oka + kabelové spojky	0,5 - 6	20 - 10	300
						unizolovaná kabelová oka + kabelové spojky	0,5 - 6	20 - 10	