


CROSS90 NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY

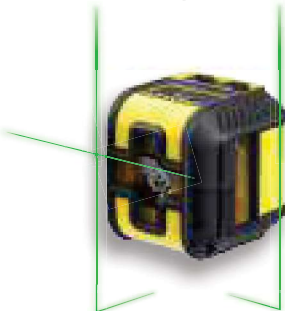


- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, 2x vertikálnej linky (vpredu a naľavo) a kríža
- Presnosť nivelácie +/-5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77592-1	CROSS90 zelený lúč	X	1	3253561775925	142,46	170,95
STHT77502-1	CROSS90 červený lúč	X	1	3253561775024	95,79	114,95

BODOVÉ LASERY

FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

**STANLEY
FATMAX**

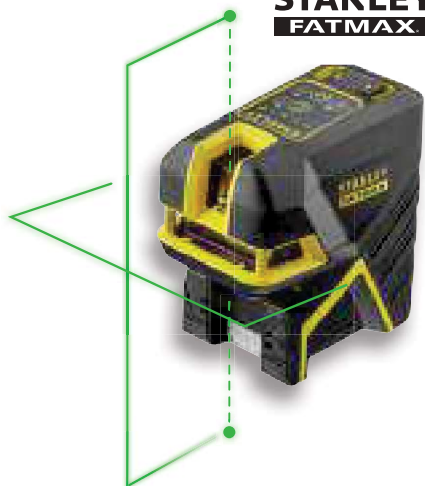


- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m (linky a bod nahor); +/-6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Možnosť projekcie bodov ako olovnice
- IP 54
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah súpravy: laser, TSTAK box, adaptér, okuliare, odrazový terčik, batérie (červený); laser, TSTAK box, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77597-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77597-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775970	329,13	394,95
FMHT1-77414	červený lúč	-	1	3253561774140	249,96	299,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

**STANLEY
FATMAX**

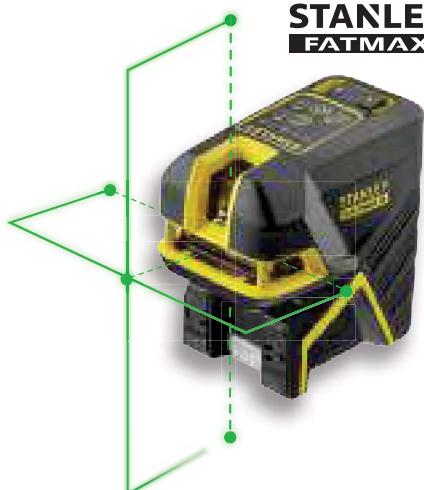

- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m (linky a body, okrem bodu nadol); +/-6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah súpravy: laser, adaptér, TSTAK box, okuliare, odrazový terčik, batérie (červený); laser, adaptér, TSTAK box, odrazový terčik, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77598-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77598-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775987	354,13	424,95
FMHT1-77415	červený lúč	-	1	3253561774157	266,63	319,95