

Boční štípací kleště

DIN ISO 5749

70


- > nepostradatelné boční štípačky pro mnohostranné použití
- > velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
- > precizní břity pro měkký a tvrdý drát
- > čistý řez tenkých měděných drátů, a to i na hrotech břitů
- > břity doplnkově indukčně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC
- > štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech
- > vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

70 05 180 T*

Kleště se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka



Čistý řez tenkých měděných drátů, a to i na hrotech břitů

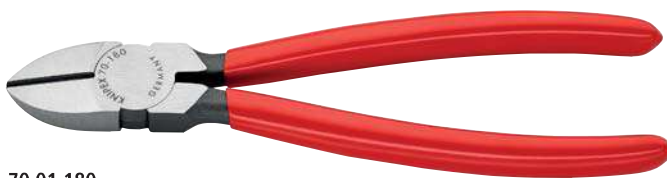

70 01 180



70 02 180



70 05 180 T
























70 06 180

△ 1000 V   



70 15 110

Č. vyr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			
										
70 01 110	014324	110					3,0	2,0	1,2	80
70 01 125	013402	125		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,0	2,3	1,5	80
70 01 140	013419	140					4,0	2,5	1,8	126
70 01 180	018070	180					4,0	3,0	2,5	200
70 02 125	034025	125		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	s vícetřídovými návleky	3,0	2,3	1,5	119
70 02 140	023098	140					4,0	2,5	1,8	150
70 02 180	034049	180					4,0	3,0	2,5	252
70 05 125	039501	125		chromované		s vícetřídovými návleky	3,0	2,3	1,5	119
70 05 140	039488	140					4,0	2,5	1,8	154
70 05 180	043706	180					4,0	3,0	2,5	246
70 05 180 T	080039	180				s vícetřídovými návleky, se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka	4,0	3,0	2,5	250
70 06 125	018124	125		chromované		izolované vícetřídovými návleky, certifikace VDE	3,0	2,3	1,5	121
70 06 140	040293	140					4,0	2,5	1,8	160
70 06 180	033813	180					4,0	3,0	2,5	254
70 07 180	018179	180		chromované		izolované vícetřídovými návleky, certifikace VDE	4,0	3,0	2,5	269
70 11 110	018193	110		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,0	2,0	1,2	91
70 15 110	029649	110		chromované		s vícetřídovými návleky	3,0	2,0	1,2	98