

DIN 371

HSS
code 103 XXX



HSSE
code 193 XXX

Strojní závitníky - válcované
se šroubovitými drážkami 35°

Machine taps - rolled
with spiral flute 35°

**Maschinen-Gewinde-
bohrer** - gewalzt mit Rechtsspiralnute 35°

Механические метчики
- катанные с винтовыми дорожками 35°

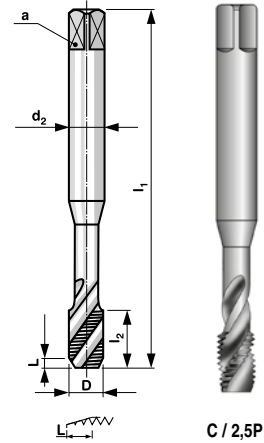

Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

Lícování: 2N / Tolerance: 2N /
Toleranz: 2N / Подгонка: 2N

M

D	P	l ₁	l ₂	d ₂	a		code HSS	code HSSE
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	2,50	103 030	193 030
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3,30	103 040	193 040
M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	4,20	103 050	193 050
M 6	1	80	10	6,0	4,9	5,00	103 060	193 060
M 8	1,25	90	13	8,0	6,2	6,80	103 080	193 080
M 10	1,5	100	15	10,0	8,0	8,50	103 100	193 100

Materiál: HSS; HSSE
Provedení: nebroušený závit
Závit: pravý

Material: HSS; HSSE
Execution: non-ground thread
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS; HSSE
Ausführung: nicht
geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts

Материал: HSS; HSSE
Изготовлено:
нешлифованная резьба
Резьба: правая

**BUČOVICE
TOOLS a.s.**